

HG268三角度光泽度仪

3nh[®]
专注二十余载 掌握核心技术

- 3.5英寸超大彩色屏幕；
- 可以同时显示5组测量数据，方便对比；
- PC端软件可实现更多的功能扩展；
- 高硬件配置，融入多项创新技术；
- 自动校准，方便快捷；

智能光泽度仪 完美光泽伴侣

www.guangzedu.com



HG系列全自动校准型光泽度仪 一键测量如此简单

3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪，是参照国际标准ISO 2813和中国国家标准GB/T 9754设计制造的光泽度测量仪器。超大屏幕显示的光泽度计，配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量准确的特点。

SCM TÜV CE ISO9001 RoHS FC


广东三恩时科技有限公司
Guangdong Threenh Technology Co., Ltd

产品特点 PRODUCT FEATURES

1. 3.5英寸超大电容屏幕, 高分辨率(480*320)全视角显示;
2. 符合标准ISO2813、ASTM D523、GB/T 9754、ASTM D 2457
3. 提供基本模式测量、满足基本光泽度测试;
4. 可以同时显示5组测量数据, 方便对比;
5. PC端软件, 可实现更多的功能扩展;
6. 可选择单, 双, 多角度测量;
7. 性能稳定, 易读取数据;
8. 高硬件配置, 融入多项创新技术;
9. 自动校准, 方便快捷;
10. 国际兼容替代进口。
11. 可选配件: 微型打印机, 携带方便, 不用连电脑即可连续打印出测量的各种参数, 便于保存。



适用行业 FOR INDUSTRY

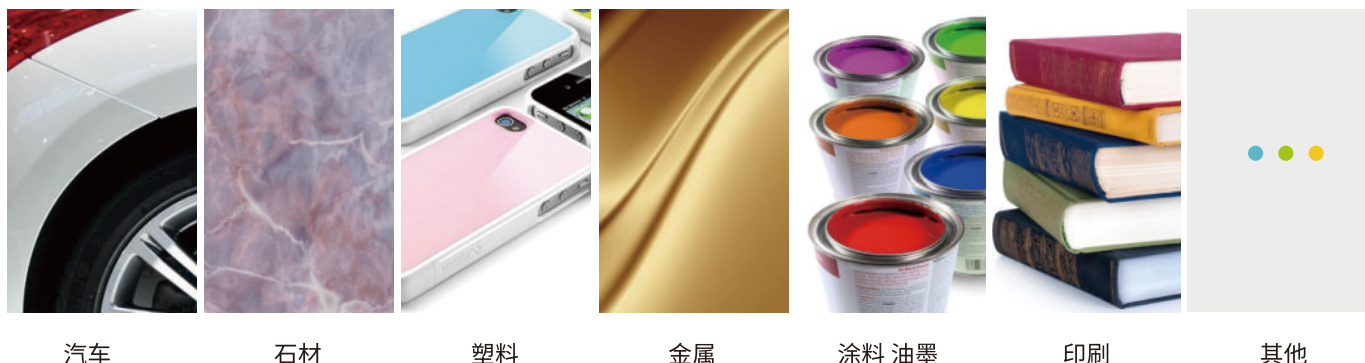

汽车

石材

塑料

金属

涂料 油墨

印刷

其他

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号: HG268

测量光斑(mm): 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36

测量量程: 20°:0~1000GU 60°:0~1000GU 85°:0~160GU

分度值: 0.1GU

测量重复精度: 0-10GU:±0.1GU; 10-100GU:±0.2GU, 100-1000GU:±0.2%GU

复现性: 0-10GU:±0.2GU; 10-100GU:±0.5GU, 100-1000GU:±0.5%GU

示值误差: ±1.5, ±1.5%

测量准确性: 满足JJG 696 工作光泽度仪要求

色度响应: CIE C光源下, CIE 1931(2°)光度相应

测量时间: 1.0s

尺寸:长X宽X高=160X75X90mm

重量:约350g

语言:简体中文、英语

电池电量: 3.7V 3200mAh锂电池, 8小时内10000次以上

显示屏:TFT真彩3.5inch显示屏

接口:USB

存储数据:基本模式1000条

上位机软件:GQC6品质管理软件, 质检报告打印, 更多功能扩展

标准附件:充电器、USB数据线、说明书、品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板;

可选附件:微型打印机

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色
仪器

三恩时

对色
灯箱

天友利

图像
检测

赛麦吉

广东三恩时科技有限公司

地址:广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话:020-82880288

邮箱:3nh@3nh.com

网址:www.3nh.com

三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标

