

NHG268智能光泽度仪

3nh[®]
专注二十余载 掌握核心技术

- 3.5英寸超大彩色屏幕；
- 可以同时显示多组测量数据,方便对比;
- PC端品质管理软件有强大的功能扩展;
- 高硬件配置,融入多项创新技术;
- 配置可充电的高容量锂离子电池;

智能光泽度仪 完美光泽伴侣

www.3nh.com



NHG系列全智能型光泽度仪

一键测量如此简单

3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪,是参照国际标准ISO 2813和中国国家标准GB/T 9754设计制造的光泽度测量仪器。大屏幕显示的光泽度计,配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量准确的特点。

SCM TUV CE ISO9001 RoHS FC


广东三恩时科技有限公司
Guangdong Threenh Technology Co., Ltd.

产品特点 PRODUCT FEATURES

1. 3.5英寸大电容触摸屏, 高分辨率(480*320)全视角显示, 全功能触控操作;
2. 符合标准ISO2813、ASTM D 523、GB/T 9754、ASTM D 2457
3. 美学曲面设计与人体工程学结构相结合;
4. 可以同时显示多组测量数据, 方便对比;
5. 三种工作模式, 多种功能设置, 可以满足客户不同的需求;
6. PC端品质管理软件有强大的功能扩展;
7. 可手动输入光泽度标准数据, 方便客户操作;
8. 高硬件配置, 融入多项创新技术;
9. 自动关机功能, 节省用电量;
10. 国际兼容替代进口。
11. 可选配件: 微型打印机, 携带方便, 不用连电脑即可连续打印出测量的各种参数, 便于保存。



适用行业 FOR INDUSTRY

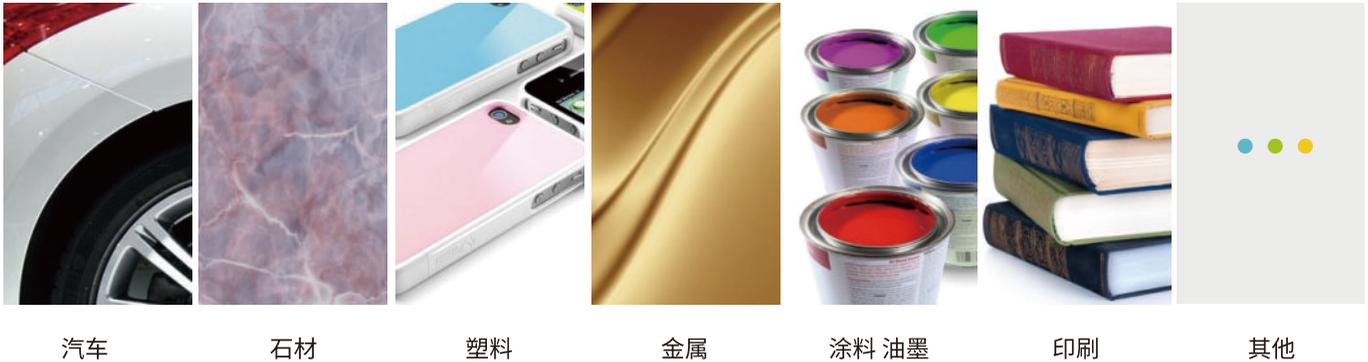

汽车

石材

塑料

金属

涂料 油墨

印刷

其他

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号: NHG268
测量角度: 20°/60°/85°
符合标准: ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D523、ASTM D 2457
测量光斑(mm): 20°: 10X10 60°: 9X15 85°: 5X36
测量量程: 20°: 0~2000GU 60°: 0~1000GU 85°: 0~160GU
测量范围: 0-10GU 10-100GU 100-2000GU
重复性: ±0.1GU ±0.2GU ±0.2%GU
复现性: ±0.2GU ±0.5GU ±0.5%GU
测量时间: 1.0s
分度值: 0.1GU
示值误差: ±1.2, ±1.2%
测量准确性: 满足JJG 696 工作光泽度仪要求
色度响应: CIE C光源下, CIE 1931(2°)光度相应

尺寸: 长X宽X高=160X75X90mm
重量: 约350g
语言: 简体中文、英语
电池电量: 3200mAh锂电池, 8小时内10000次以上
显示屏: TFT真彩3.5inch显示屏, 电容触摸屏
接口: USB
存储数据: 基本模式1000条, 统计模式5000条, 连续模式5000条
上位机软件: GQC6品质管理软件, 质检报告打印, 更多功能扩展
标准附件: 充电器、USB数据线、说明书、GQC6品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板
可选附件: 微型打印机

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网

测色
仪器

找

三恩时

对色
灯箱

找

天友利

图像
检测

找

赛麦吉

广东三恩时科技有限公司

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288

邮箱: 3nh@3nh.com

网址: www.3nh.com



三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标